

FDR XL 115x40

DATABLAD



Lav driftsøkonomi

Modulopbygning sikrer lav driftsøkonomi, da sliddele som hængsler, låg, hjul, låger osv. kan



Dansk produktion

Produktion i hele Danmark. Fyn, Jylland og Sjælland.



Slidstærke materialer

Produceret i Danmark af de bedste materialer, som kan holde i miljøer med hård brug.

FDR XL 115x40

Dansk designet og dansk produceret affaldssorteringssystem, med maksimal funktionalitet og ergonomisk korrekt sidetømning.


Produkttype	Affaldssorteringssystem til udendørs affaldssortering
Dimensioner	1150(B) x 400(D) x 1070(H) mm.
Materiale	<p>Stel og låge: Pulverlakeret rustfri stål eller slebet rustfri stål.</p> <p>Sideplader: Pulverlakeret rustfri stål, slebet rustfri stål eller træ. Mahogny (FSC certificeret) er vores standard, men vi hjælper gerne med at finde andre træsorter.</p> <p>2 mm godstykkelse</p>
Farver & overflade	Valgfri RAL-farve(r) og glans. Pulverlakeres med polyesterpulver-maling. Pulverlakering er meget modstandsdygtig, nem at rengøre og minimerer risikoen for ridser. Denne behandling sikrer en lang levetid på produktet. Folie og klistermærker sidder godt fast på denne overflade men kan let fjernes uden at skade overfaden.
Volumen	240 liter fordelt på 2, 3 eller 4 fraktioner.
Tilvalg (ekstraudstyr kan tilkøbes)	<ul style="list-style-type: none">• Askebæger• Panthylde• Klap for indkast• Piktogrammer på låge• Inderspand• Genanvendelige affaldsække i tilpassede mål fra Kobensac.• Klapper i gummi foran indkast til eksempelvis "pant"
Poser	Fleksible bøjler i fjederstål sikrer solid fastgørelse af affaldsposer, og gør poseskift hurtigt og let. Poser er ikke synlige fra ydersiden af affaldsspanden. Standardposer kan bruges. Når der skal vælges poser til vores moduler skal der altid kigges på posens breddemål.
Rengøring	Produktets glatte pulverlakerede overflade er nem at rengøre med en fugtig klud. Affaldsspanden er designet med store jævne flader for at undgå skidsamlere. Rundet tag minimerer afsætning af affald.
Ergonomi & sikkerhed	Frontåbning sikrer driftpersonalet en ergonomisk optimal udskiftning af pose. Alle kanter er afrundede for at mindske risiko for arbejdsskader.
Fremtidssikring	Systemet kan løbende udbygges og flere moduler sammenkobles, ligesom låge og sideplader kan skiftes. Spandene kan derfor altid tilpasses 100% til den virkelighed de skal fungere i.
Produktionsland	Danmark
Fundamentering	Affaldsspanden kan fastgøres til underlag

Indkast

Indkast fra én eller to sider (vælges indkast fra én side placeres disse i lågen)


Vælg mellem 2, 3 eller 4 fraktioner

Nedenfor ses hvordan inddelingen ser ud bag lågen. De røde rammer illustrerer hullet til affald, ved de to mulige inddelinger. Udformningen af indkastene i lågerne ud for hullet, kan frit vælges ud fra oversigten "Udformning af indkast".

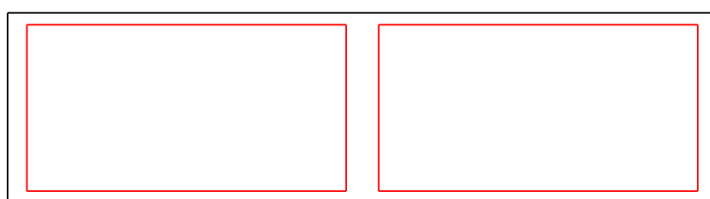


FDR XL 115x40 2 fraktioner

1 modul,
2 indkast i låge

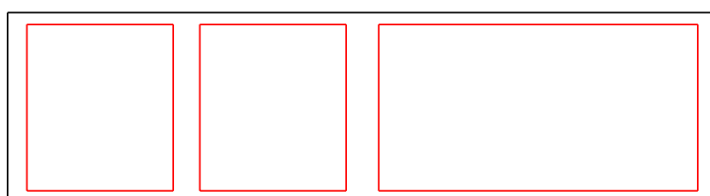

FDR XL 115x40 3 fraktioner

1 modul
3 indkast i låge

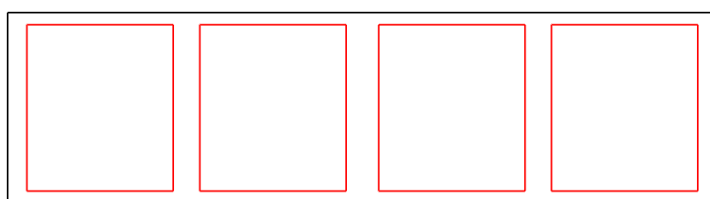

FDR XL 115x40 4 fraktioner

1 modul
3 indkast i låge

Udformning af indkast


Specifikke udformninger



Restaffald



Madaffald



Papir



Pant



Mad & Drikkekartoner



Plast




Plast, Mad- & Drikkekartoner



Glas & Metal



Glas



Metal



Væske & Kopper



Batterier

Geometriske udformninger

